

## 8 Wartels en toebehoren

### 1 Wartels

#### 5 Exe-kunststof / metrische schroefdraad

Geschikt voor gewapende en niet gewapende kabel. Afdichting op buitenmantel van de kabel. Maximale trekbelasting door gepatenteerd lamellensysteem. Door speciale schroefdraad trilvast en beveiligd tegen overdraaien van de kop.

#### Specificaties

Bescherming	IP68 - 5 bar (30 min)
Materiaal wartel	polyamide (zelfdovend)
Materiaal dichtring	EPDM
Materiaal O-ring	EPDM
Omgevingstemperatuur	-40°C - +75°C
Richtlijn	ATEX
Fabrikant	Wiska

Ex II 2 G Ex e IIC Gb

Ex II 2 D Ex tb IIIC Db IP68

Zone 0	✗	Zone 20	✗
Zone 1	✓	Zone 21	✓
Zone 2	✓	Zone 22	✓

PTB13ATEX1015X




#### Op aanvraag

- NPT schroefdraad

#### Bestelgegevens

Artikelcode	Schroefdraad	Kabeldiameter	
		Min	Max
GPEM1/1	M16 x 1.5	4,5	9
GPEM2/1-R	M20 x 1.5	4	13
GPEM3/1-R	M25 x 1.5	7	17
GPEM4/1	M32 x 1.5	13	21
GPEM5/1	M40 x 1.5	17	28
GPEM6/1	M50 x 1.5	23	35
GPEM7/1	M63 x 1.5	34	48
GPIM1/1	M16 x 1.5	4,5	9
GPIM2/1-R	M20 x 1.5	4	13
GPIM3/1-R	M25 x 1.5	7	17
GPIM4/1	M32 x 1.5	13	21
GPIM5/1	M40 x 1.5	17	28
GPIM6/1	M50 x 1.5	23	35
GPIM7/1	M63 x 1.5	34	48

#### Maatschetsen

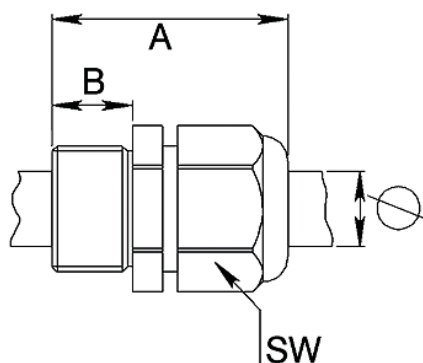

Artikelcode	Afmetingen		
	A	B	SW
GPEM1/1	31 - 37	9	20
GPEM2/1-R	36 - 45	10	24
GPEM3/1-R	38 - 47	10	29
GPEM4/1	42 - 51	12	36
GPEM5/1	52 - 65	12	46
GPEM6/1	59 - 72	14	55
GPEM7/1	64 - 78	15	68
GPIM1/1	31 - 37	9	20
GPIM2/1-R	36 - 45	10	24
GPIM3/1-R	38 - 47	10	29
GPIM4/1	42 - 51	12	36
GPIM5/1	52 - 65	12	46
GPIM6/1	59 - 72	14	55
GPIM7/1	64 - 78	15	68

#### Toebehoren

Code	Omschrijving
BS8	Blinddop voor warteldoover 8mm
BS13	Blinddop voor warteldoover 12mm
BS17	Blinddop voor warteldoover 17mm
BS21	Blinddop voor warteldoover 21mm